

Abbauplan mit Unterboden – Schaukelringgerüst TV Wald AR

Schritt für Schritt:

1. Alle Personen gehen auf ihre Positionen:

- je 2 Personen an den Pfosten (wobei je eine Person die Querverstrebung sichert), 4 Personen an den Stahlseilen, 3 Personen für die Querverstrebungen

2. Querverstrebungen auf der Seite der geraden Unterböden lösen: Gewinde lösen und die Stange oben beim Pfosten aus der Vorrichtung nehmen, danach aus der Spindel führen.



Zuerst die Seitenquerverstrebungen lösen, danach die Querverstrebungen, welche zu den geraden Unterböden (2, 4, 6, 8) stehen.

Sobald die Querverstrebung auf der Seite der Unterböden (2, 4, 6, 8) gelöst ist, drückt die Person am Pfosten Richtung ungerade Seite. Und die Person am Stahlseil zieht nach hinten.

Die Person, die zu den noch bestehenden Querverstrebungen steht, sichert die Querverstrebung.

Abbauplan mit Unterboden – Schaukelringgerüst TV Wald AR

3. Querverstreben auf der Seite der ungeraden Unterböden lösen:

Die Querverstreben, welche zu der ungeraden Seite der Unterböden (1, 3, 5, 7) stehen, werden vorsichtig heraus gelöst.




Während die Querverstrebung gelöst wird, geht die Person, welche vorher die Verstrebung gesichert hat, zum Pfosten und sichert.

Die Person an den Stahlseilen bleibt, das Seil darf jedoch nicht gespannt sein.

→ Pfosten gut sichern, nun stehen drei Personen an den Pfosten!

4. Anheben der Pfosten ins obere „L“:

Dazu müssen die Pfosten von beiden Seiten gesichert werden, während zwei Personen den Pfosten anheben (jemand kommt zusätzlich dazu fürs Anheben).

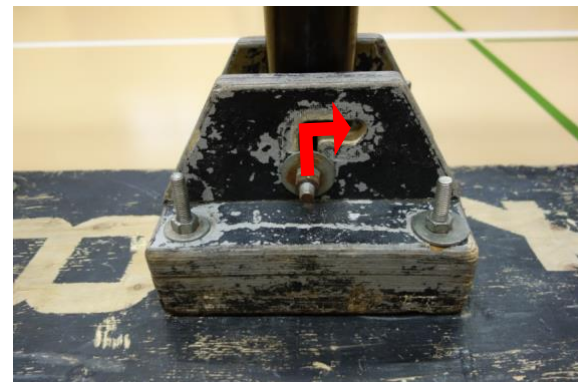

Abbauplan mit Unterboden – Schaukelringgerüst TV Wald AR

5. Gerüst langsam zu der Seite, mit den geraden Unterböden, runter lassen.

(1) Hier positionieren sich drei oder vier Personen an den Pfosten.

(2) Die Personen an den Stahlseilen stehen auf die Unterböden.

(3) Das Gerüst wird langsam zu der geraden Seite der Unterböden gleichmässig herunter gelassen, während dem die Personen an den Stahlseilen entgegenwirken. (Wichtig: Am Anfang nicht entgegen ziehen!)

(4) Das Gerüst wird ca. auf Hüfthöhe gehalten, bevor es ganz abgelegt wird:



Kontrolle vor dem Ablegen:

- Die Pfosten müssen alle auf derselben Seite der Spindel abgelegt werden!
- Die Rollen der Ringe werden von den Personen, die am dem Stahlseilen waren, so gehalten, dass das Gerüst nicht auf den Rollen aufliegt!

6. Zum Schluss wieder alles in die richtigen Kisten versorgen!!!